
# EH-TW4500の設置構成図

プロジェクターを天吊工事する際、以下のデータを参照の上、設置位置の決定にご活用ください。
なお、高天井及び化粧板天井で天吊金具を御使用の場合は、各機種対応の天吊金具＋パイプ（600mm）が必要となります。
取り付けには天井の補強工事が必要な場合がありますので、専門の業者にご相談ください。また、取り付けは高所での作業となりますので、安全には十分ご注意ください。設置工事費は別途必要です。

## ★投写距離図




(注)この図面は正確な縮尺ではありません。

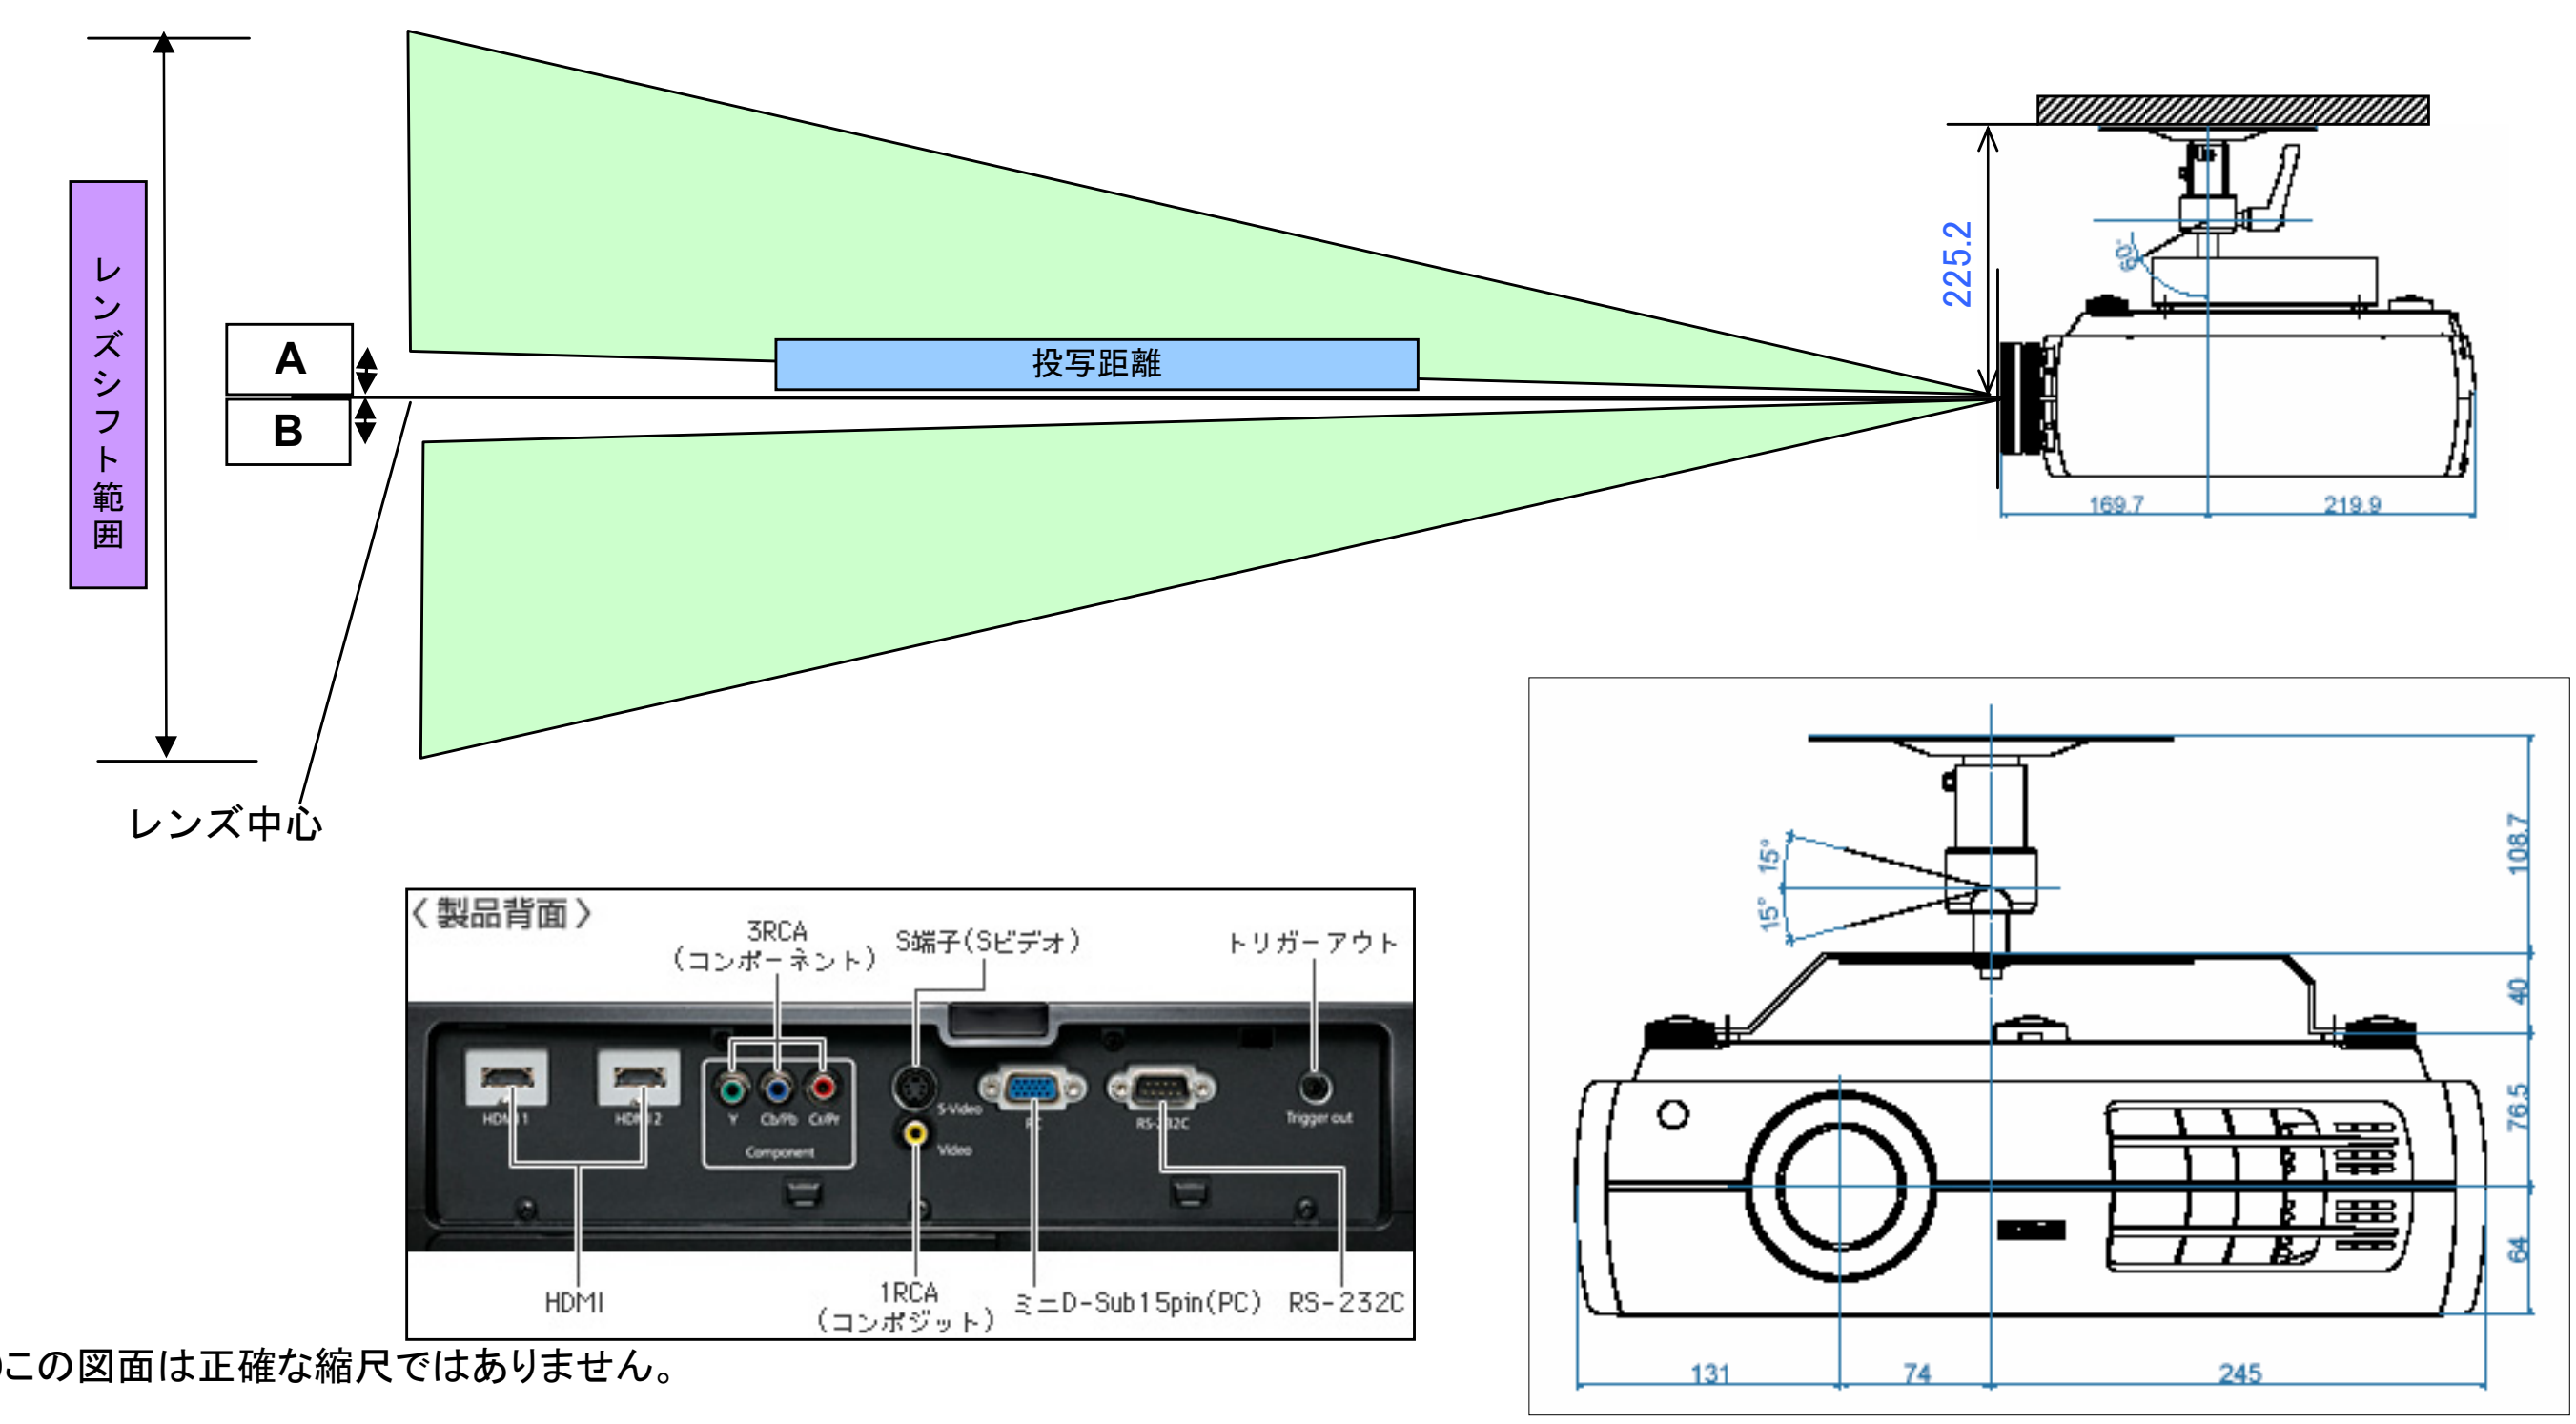


Rev.C

## ★投写距離表

| 16:9 スクリーンサイズ | | | 投写距離 | | 上下レンズシフト オフセット値 (A=B) ※左右レンズシフト使用しない場合 | 4：3 表示画面サイズ※ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型 | 高さ(mm) | 幅(mm) | 最短(mm) | 最長(mm) | (mm) | 高さ(mm) | 幅(mm) |
| **60** | 750 | 1,320 | 1,770 | 3,800 | 350 | 750 | 1,000 |
| **70** | 870 | 1,550 | 2,080 | 4,440 | 400 | 870 | 1,160 |
| **80** | 1,000 | 1,770 | 2,380 | 5,080 | 460 | 1,000 | 1,333 |
| **90** | 1,120 | 2,000 | 2,680 | 5,720 | 520 | 1,120 | 1,493 |
| **100** | 1,250 | 2,210 | 2,980 | 6,360 | 580 | 1,250 | 1,667 |
| **110** | 1,370 | 2,430 | 3,290 | 7,000 | 630 | 1,370 | 1,827 |
| **120** | 1,500 | 2,660 | 3,590 | 7,640 | 690 | 1,500 | 2,000 |
| **130** | 1,620 | 2,880 | 3,890 | 8,280 | 750 | 1,620 | 2,160 |
| **140** | 1,750 | 3,100 | 4,190 | 8,920 | 810 | 1,750 | 2,333 |
| **150** | 1,870 | 3,320 | 4,500 | 9,560 | 860 | 1,870 | 2,493 |
| **160** | 1,990 | 3,540 | 4,800 | 10,200 | 920 | 1,990 | 2,653 |
| **170** | 2,120 | 3,770 | 5,100 | 10,840 | 980 | 2,120 | 2,827 |
| **180** | 2,240 | 3,980 | 5,400 | 11,480 | 1,040 | 2,240 | 2,987 |
| **190** | 2,370 | 4,210 | 5,700 | 12,120 | 1,100 | 2,370 | 3,160 |
| **200** | 2,490 | 4,430 | 6,010 | 12,760 | 1,150 | 2,490 | 3,320 |

※16：9スクリーンサイズに4：3で投写した画面サイズです。
投写距離の値は、約の値です。

## ★投写距離とスクリーンサイズ相関図

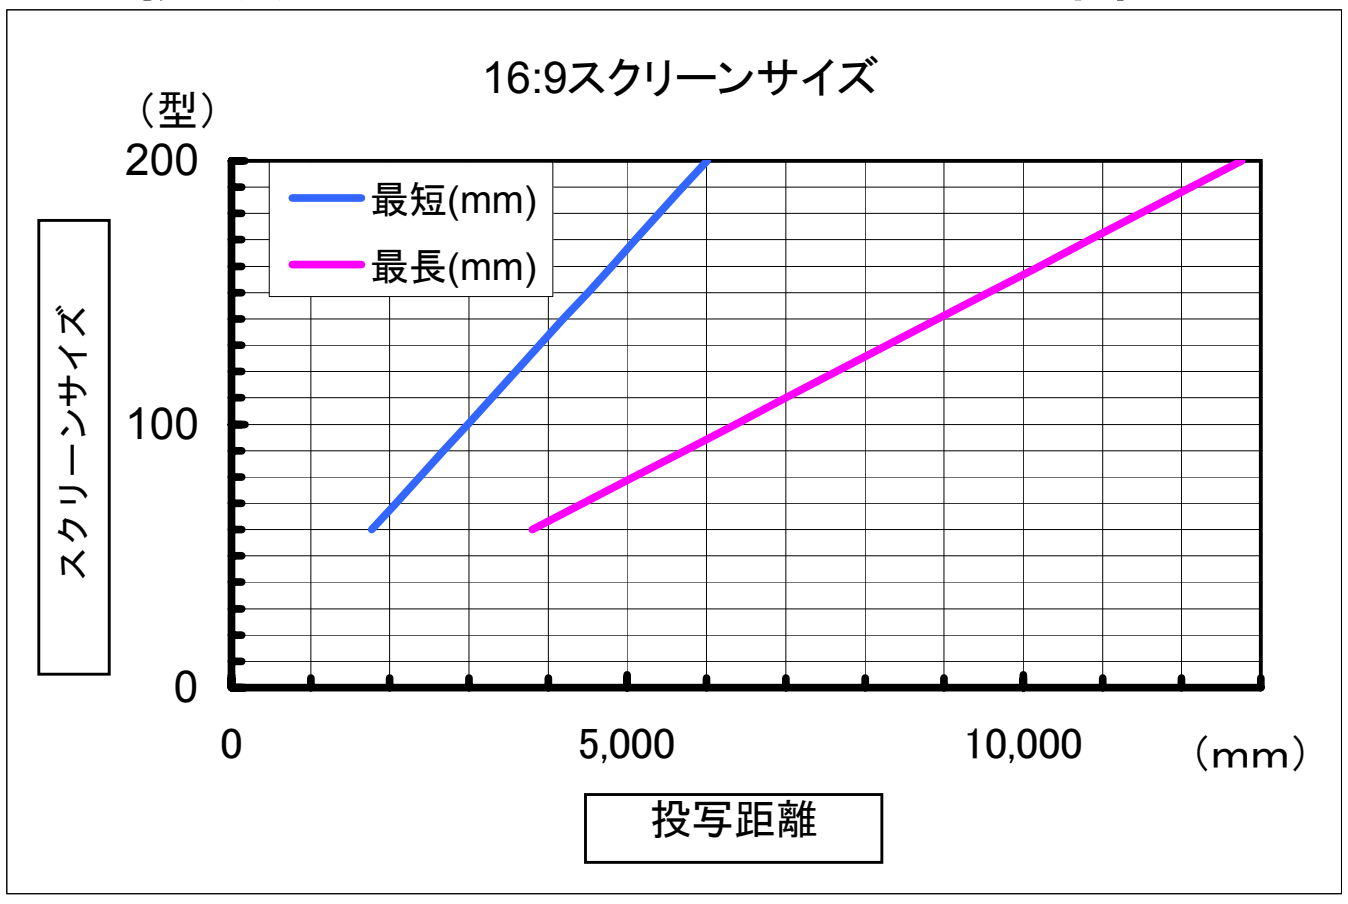


## ★天吊時総重量

EH-TW4500

| 単体重量（kg） | | 天吊時合計重量（kg） |
|---|---|---|
| 本体 | 7.50 | |
| 天吊り金具（a） | 2.30 | 本体+ａ=9.80 |
| パイプ600（b） | 1.80 | 本体+ａ+ｂ=11.6 |